

LUPUSEC - XT KEYPAD V2


Art. 12106

EAN: 4260195433892



- › Das Funk-Keypad ermöglicht das Scharf- / Unscharfschalten Ihrer Alarmanlage
- › Rollierendes Funkverschlüsselungsverfahren
Leicht zu montieren
- › Hintergrundbeleuchtung
- › Sabotagekontakt

LUPUSEC - XT Keypad V2

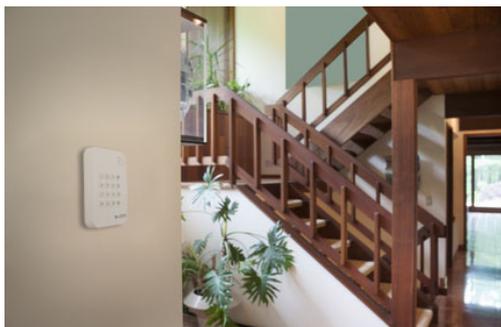

Das Keypad ermöglicht eine einfache Steuerung des SmartHome-Alarmsystems

Das LUPUSEC-XT Keypad dient der Steuerung der Alarmanlage und wird insbesondere zur Aktivierung und Deaktivierung bei Betreten und Verlassen des Gebäudes verwendet. Wie alle anderen Zubehörteile ist auch das Keyboard Batterie betrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann es an jeder Wand Ihrer Wahl einfach befestigt werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Das Keyboard ist kinderleicht einzurichten und in kurzer Zeit betriebsbereit.

Einfache Kontrolle der Nutzer-Pincodes:

Mit dem Keypad können Sie, je nach dem welchen PIN Code Sie verwenden, beide Areas steuern. Die Verwaltung inkl. der mit dem Code verbundenen Benutzerrechte, werden einfach im Webserver der Alarmanlage definiert. Hier können Sie pro Area bis zu 50 PIN-Codes eingeben (6 bei der XT1) und mit einem Namen verknüpfen. So sehen Sie jederzeit in der Übersicht (Logs), wann welcher Code verwendet wurde - jederzeit und überall mit der kostenlosen APP und Push-Mitteilungen.



Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperr Elemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



TECHNISCHE DATEN

Maße	115 x 80 x 20mm (HxBxT)
Gewicht	0,14 kg
Zugriffsart	4-stelliger PIN-Code
Beleuchtung	Ja, blau
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusanzeige	Ja
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt
Spannungsversorgung	CR2 3V bei aktueller Generation 3V 1/2 AA bei älterer Generation
Batterie Lebensdauer im Schnitt	2 Jahre
Montageort	Wand Nur Innenbereich
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Zertifiziert nach	EN 50131 Grad 2
Funktionen	Scharf-, Unschärf schalten, Home-Modus, Stiller Alarm, Feuer, Medizinischer Alarm, Check Panel Status, Alarmsignalisierung
Verschlüsselung	Rolling Code
Kompatibel mit XT Zentrale	XT2, XT2 Plus (jeweils mit Rolling Code Firmware)
Lieferumfang	
Keypad V2	Batterie
Schrauben und Dübel	Handbuch

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

