

# PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT SMART+ PANEL 600 MULTICOLOR

SMART+ Panel 600 Multicolor | Pannelleuchten für Anbaumontage



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	45,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Betriebsart</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)

Photometrische Daten

<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	RGBW

Abmessungen & Gewicht

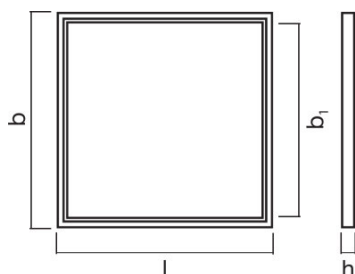

<b>Produktgewicht</b>	5000,00 g
<b>Länge</b>	610,0 mm
<b>Breite</b>	610,0 mm
<b>Höhe</b>	10,0 mm

Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium

Zusätzliche Produktdaten

<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für fünf Sekunden, Ausschalten für ebenfalls fünf Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
------------------------------	--



Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Energieeffizienzklasse des LED-Moduls</b>	A

DOWNLOADS

Datei	
	User instruction WWW UI SMART Retail Panel 600
	Montageanleitungen SMART Retail Panel 600 RGBW UInstall

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075816756	SMART+ PANEL 600 MULTICOLOR	Versandschachtel 2	688 mm x 671 mm x 236 mm	108.95 dm <sup>3</sup>	12876.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.