

USB 3.0 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.0 (5 Gbit/s) Festplatten Dock,  
Externe 2.5/3.5" SATA I/II/III HDD/SSD Dockingstation, Top-Loading  
Festplattenschacht

Produkt-ID: SATDOCKU3S




Die SATDOCKU3S USB 3.0 Festplatten-Dockingstation gewährt sofortigen und vollständigen Zugriff auf jede 2,5- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte (SATA, SATA II, SATA III) oder ein Solid-State-Laufwerk (SSD) ohne Einbau der Festplatte in einen Computer oder ein externes Gehäuse! Mithilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet mit 3,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 4 TB und 2,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 1 TB) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.

Die Festplatten-Dockingstation wird über eine einzelne USB 3.0 SuperSpeed- oder USB 2.0-Verbindung an einen Hostcomputer angeschlossen und stellt eine praktische Plug-and-Play-Speicherlösung dar, die sofortigen Zugriff auf die Festplatte ermöglicht, ohne den Computer neu starten zu müssen.

Dank den hervorragenden Datendurchsatzraten der USB 3.0-Verbindung ist die Festplatten-Dockingstation in der Lage, Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s zu erreichen, was die schnellste Methode darstellt, um von einem externen Laufwerk auf Daten zuzugreifen. Einen doppelten Mehrwert erhalten Sie aus dieser Festplatten-Dockingstation, wenn Sie einen SATA-IDE-Festplattenadapter (SAT2IDEADP) verwenden, mit dem Sie jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatte in einen SATA-Festplattensteckplatz einsetzen können.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem sicherzustellen, unterstützt die SATDOCKU3S alle führenden Betriebssystemplattformen, einschließlich: Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux und Google Chrome OS™.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

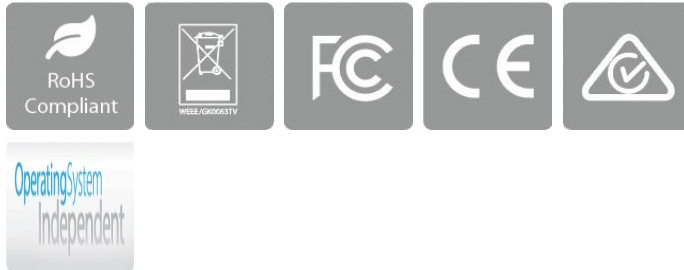

## Anwendungen

- Datenrettungsspezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen.
- Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken.
- Techniker, die mehrere Festplatten testen oder benchmarken.
- Profitieren Sie von modernen Laptops oder Desktop-Computern mit USB 3.0-Tauglichkeit.
- Rüsten Sie von einem USB 2.0-Laufwerksdock auf das schnellere USB 3.0 auf.

## Merkmale

- **FESTPLATTEN DOCKINGSTATION:** Diese 1-Bay Festplatten Dockingstation ermöglicht den Zugriff auf ein 2,5/3,5" SATA-Laufwerk zur Datensicherung, Imaging und Datenübertragung über USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
- **LAUFWERK KOMPATIBILITÄT:** Unterstützt eine 2,5/3,5" SATA HDD/SSD beliebiger Kapazität; OS unabhängig; IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25) & M.2 SATA (SAT32M225) Adapter separat erhältlich
- **LEISTUNG:** Werkzeugloses Top-Loading Design ermöglicht schnelles Hot-Swapping von ungenutzten Laufwerken; Abwärtskompatibel mit früheren SATA- und USB Versionen; Keine Software / Treiber erforderlich
- **SPEZIFIKATIONEN:** Festplatten Dock mit einem Schacht; SATA I/II/III; USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Host Anschluss; Top-Loading Laufwerksschacht mit Auswurfaste; Strom/Aktivitäts LEDs; Inklusive USB 3.2 (5 Gbit/s) Typ-A Kabel und Universal Netzteil Adapter
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese Single Bay Festplatten Dockingstation für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Lüfter

Nein

Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA
Chipset-ID	ASMedia - ASM225CM

---

#### Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 5400 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min
Einbauvorgänge	15,000 Cycles

---

#### Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

---

#### Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung und Aktivität (konstant - Stromversorgung, blinkend - Aktivität)
--------------	--

---

#### Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Ausgangsspannung	12V DC

Ausgangsstrom	2.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	30

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 80° (41°F to 176°F)
Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Feuchtigkeit	8 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyt	Kunststoff
Produktlänge	5.7 in [14.5 cm]
Produktbreite	3.7 in [93 mm]
Produkthöhe	2.6 in [6.5 cm]
Produktgewicht	13.8 oz [392 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	6.4 in [16.2 cm]
Package Height	3.6 in [91 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	25.7 oz [728 g]

---

#### Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB 3.0 HDD Dock
--------------------	----------------------

1 - USB 3.0 Kabel

1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, AU)

1 - Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.