



# PRODUKTDATENBLATT

## DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K

LEDVANCE DAMP PROOF LED | LED Feuchtraumleuchten



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Ideal geeignet für Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstraßen

### PRODUKTVORTEILE

- Gleichmäßiges Licht und breiter Ausstrahlwinkel
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- 5 Jahre Garantie

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lichtausbeute: 115 lm/W
- Ausstrahlungswinkel: 180°
- Schutzart: IP65
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 50.000 h (bei 25 °C)
- Durchverdrahtung möglich
- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Betriebsart</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
<b>Nennleistung</b>	55,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	>0,90


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	6500 K
<b>Lichtstrom</b>	6400 lm
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool Daylight
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Standard deviation of color matchi [PIM]</b>	$\leq 6$ sdcn

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	180 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	1500 mm
<b>Breite</b>	95,0 mm
<b>Höhe</b>	78,0 mm

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Produktfarbe</b>	Grau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-30...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer L70 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80 bei 25 °C	35000 h
Lebensdauer L90 bei 25 °C	20000 h
Anzahl der Schaltzyklen	25000


Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Terminal, 3-pin
ErP LEDmod replaceable	not replaceable


Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK08

Lichtverteilung

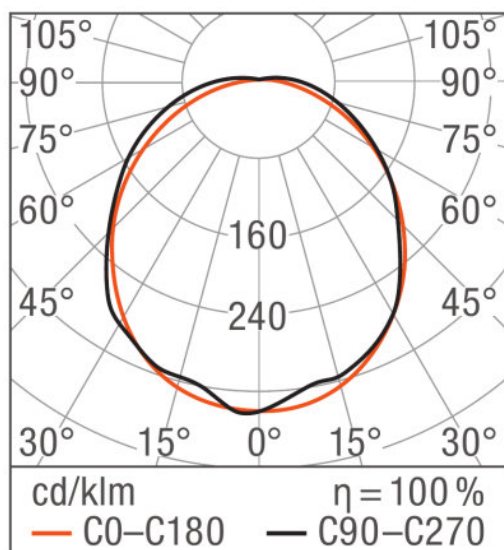

LVK Polar

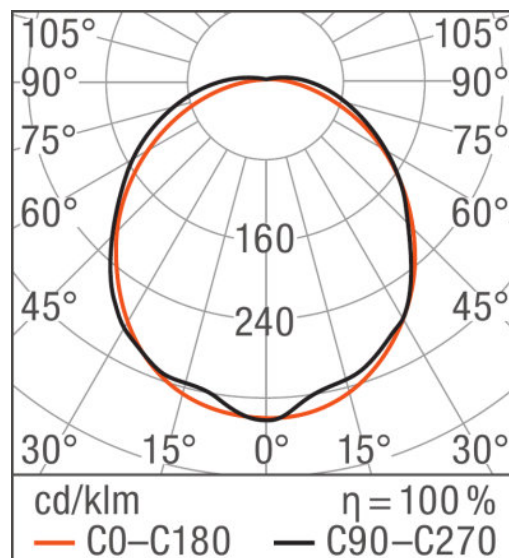

LVK Polar

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten
- Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit)

---

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075000889	DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K	Versandschachtel 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm <sup>3</sup>	16355.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**REFERENZEN / VERWEISE**

Zur Garantie siehe

▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.