

DIGITUS Professional CAT 6, Klasse E Patch Panel


DN-91616U 4016032241546



DIGITUS CAT 6, Class E Patch Panel, ungeschirmt
16-Port RJ45, 8P8C, LSA, 1HE, Rack Mount Farbe schwarz RAL 9005

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

Das ungeschirmte CAT 6 Patch Panel von DIGITUS® ist erhältlich als 16- oder 24-Port (1 Höheneinheit) oder 48-Port Variante (2 Höheneinheiten). Es ist gem. den Anforderungen nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173 gefertigt und UL zertifiziert. Das Gehäuse besteht aus 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl und ist somit perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet.

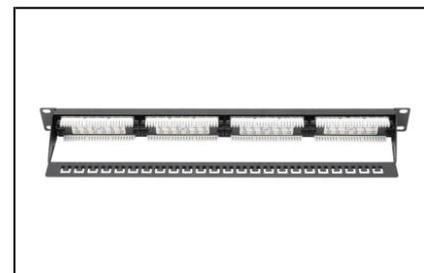

- 1 Übertragungseigenschaft: Kategorie 6
- 1 Anwendungsbereiche: Bis zu 250 MHz, 1GBase-T, PoE
- 1 Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- 1 Generelle Eigenschaften:
- 1 Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- 1 RJ45-Buchsen, 8P8C
- 1 Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- 1 Kabelfixierung mittels Kabelbinder
- 1 Mechanische Eigenschaften:
- 1 Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
- 1 Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
- 1 Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 µ vergoldeter Kontakt
- 1 R.J-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
- 1 LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
- 1 Erdungsdraht: Nicht im Lieferumfang enthalten
- 1 Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
- 1 Physikalische Eigenschaften:
- 1 Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- 1 Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- 1 Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- 1 Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- 1 Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- 1 Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
- 1 Isolationswiderstand: > 500 MOhm
- 1 Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
- 1 Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
- 1 Kategorie: CAT 6
- 1 Ports: 16
- 1 Farbe: schwarz, RAL 9005
- 1 HE: 1

DIGITUS Professional CAT 6, Klasse E Patch Panel

DN-91616U 4016032241546



→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	7,31	58,00	54,00	19,00	59508,00
Innen-VPE	1	0,73	8,00	56,00	10,50	4704,00
Einzel-VPE	1	0,73	8,00	56,00	10,50	4704,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,43	2,50	48,50	4,50	545,63

→ Verpackungstyp:

