



## DIGITUS CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt


DN-91350-1 4016032269021



50-Port RJ45, 8P4C, LSA, 1HE, Rack Mount Farbe grau RAL 7035

### Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

- Geeignet für 483mm (19") Rack Mount
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 and LMSAD110
- Ungeschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,3µ
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Material LSA Kontakte: Phosphor Bronze mit 50µ Verzinnung über 60µ Ni-Beschichtung
- Material Leiterplatte: FR4, UL 94V-0, 1,45mm Stärke
- Steckkraft: ≤ 30N
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Betriebstemperatur: -20°C ... +70°C
- Strombelastbarkeit: 1A bei 50°C
- Isolationswiderstand > 500MΩ
- Kategorie: CAT 3
- Ports: 50
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 1

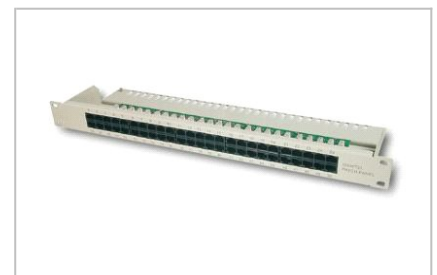



**DIGITUS CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt**

DN-91350-1 4016032269021

**→ Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	10	12,00	53,50	32,00	28,00	47936,00
Innen-VPE	1	1,20	15,00	52,00	5,50	4290,00
Einzel-VPE	1	1,20	15,00	52,00	5,50	4290,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	4,50	48,50	13,50	2946,38

**→ Verpackungstyp:**



Ursprungsland: China