



DIGITUS VGA Splitter 500MHz, 4-Port

DS-42110 4016032323815



500 MHz,HDSUB 15/M - 4 X HDSUB 15/F Max. Auflösung 2048x1536 Pixel

Verteilt das Video-Signal auf vier Monitore - Perfekt z.B. für Schulungen, Messveranstaltungen und Werbung!

- Ermöglicht es, Videosignale von einem PC auf 4 Monitoren, oder anderen Video-Output-Geräten wiederzugeben
- Videobandbreite: 500MHz
- Max. Auflösung: 2048x1536 Pixel @60Hz
- Max. Übertragungs-Distanz: 75m
- Kaskadierbar (max. 64)
- Metallgehäuse zur besseren EMI-Schirmung
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-pin, Buchsen

Lieferumfang


- VGA Splitter 500MHz, 4-Port
- Netzteiladapter
- Bedienungsanleitung
- Support CD-ROM





DIGITUS VGA Splitter 500MHz, 4-Port

DS-42110 4016032323815

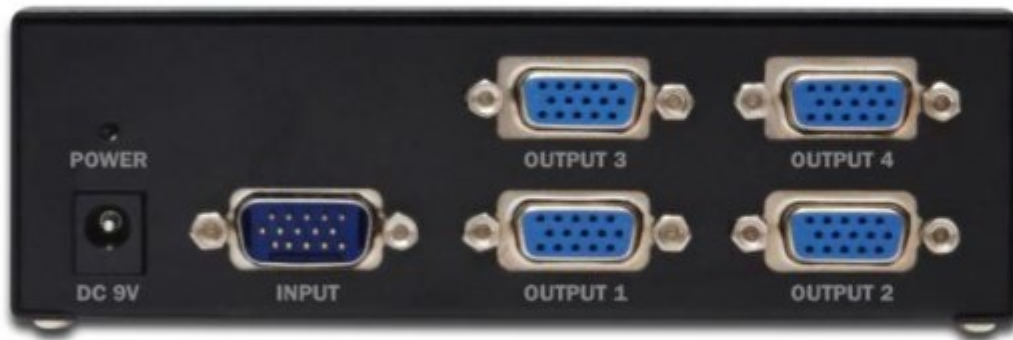


→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Verpackungstyp:



Ursprungsland: China

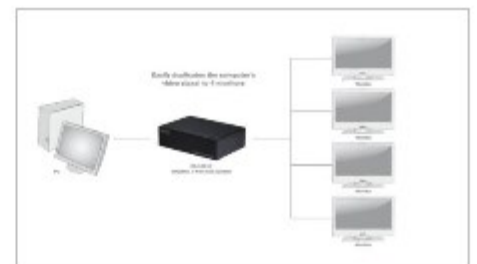



DIGITUS VGA Splitter 500MHz, 4-Port

DS-42110 4016032323815

