




DIGITUS durchgefärbte LC simplex OM 3 Pigtails

DK-25332-02/3 4016032263005

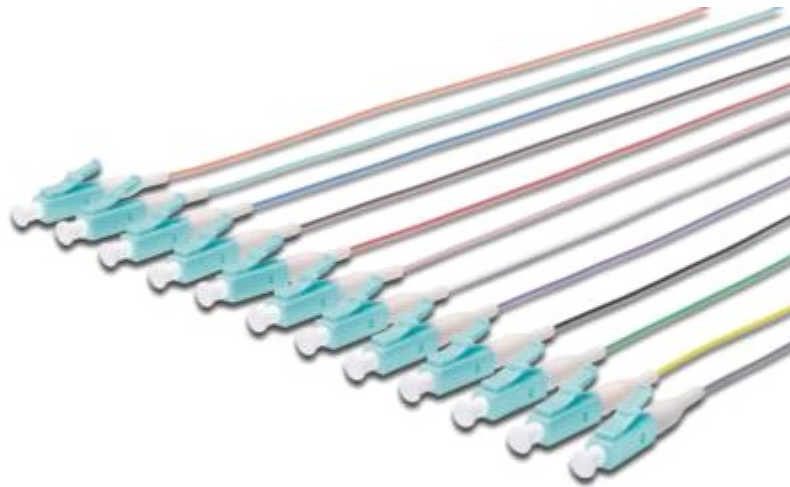

**DIGITUS LC Fiber PigTail , Loose Buffer, 50/125 μ
12 St., Farbcode DIN IEC 304 Länge 2m, Klasse OM3**

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

- 1 OM3 Simplex Pigtails, LC 2m
- 1 Steckverbinder entsprechend Norm IEC 61754-4 2002
- 1 Betriebstemperatur: -25°C ... +80°C
- 1 Transport- und Lagertemperaturbereich: -20°C ... +65°C
- 1 Einfügedämpfung MM PC: max. 0,4dB
- 1 Rückflusdämpfung MM PC: > 25dB
- 1 Zirkonia-Keramik Ferrule
- 1 Sekundärcoating Abmessungen: $\varnothing 0,9 \pm 0,1\text{mm}$
- 1 Primärcoating: Acrylate; $\varnothing 250 \pm 15\mu\text{m}$
- 1 Semi-tight Buffer
- 1 Farbige Fasersätze nach IEC 304 in den Farben: Weiss, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau
- 1 12 Stück als Verpackungseinheit



DIGITUS durchgefärbte LC simplex OM 3 Pigtails

DK-25332-02/3 4016032263005

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	150	6,22	38,00	30,00	29,00	33060,00
Innen-VPE	1	0,04	30,00	20,00	1,00	600,00
Einzel-VPE	1	0,04	15,00	15,00	2,00	450,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ursprungsland: China

→ Verpackungstyp:

