


DIGITUS Professional CAT 6 U-UTP Twisted Pair Installationskabel

DK-1613-VH-305 4016032324553

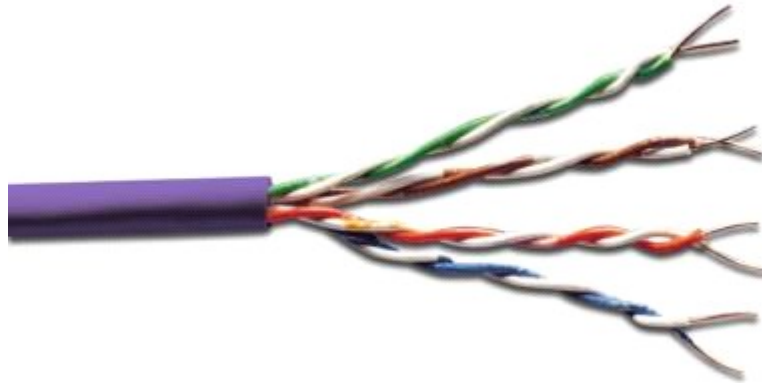

DIGITUS CAT 6 U-UTP Roh-Installationskabel

Länge 305 m, Karton, AWG23/1, LSZH-1, Simplex, Farbe Violett

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

Die DIGITUS® Category 6 U-UTP Installationskabel wurden nach den ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 und DIN EN 50288-5-1 Kategorie 6 Spezifikationen hergestellt und getestet. Jedes Kabel besteht aus 8 farblich markierten AWG 23 polythylene isolierten Leitern. Aufgedruckte Details entlang des Außenmantels enthalten den Markennamen, Item Code und die Kabellänge 0 - 305 Meter. Das Kabel ist in einem Papp-Ausziehbox verpackt, welcher die Installation vereinfacht.

- | Halogenfreie Außenhülle
- | Einfach ausziehbarer Karton
- | Kategorie 6 zertifiziert, ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1
- | ETL zertifiziert
- | AWG 23 Leiter
- | 250 MHz
- | Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1
- | Isolierung: HD-PE
- | Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- | Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- | Abschirmung der Einzelpaare: keine
- | Gesamtschirmung: keine
- | Außenmantel: LSOH
- | Farbe: Violett
- | Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C
- | Installationstemperatur: 0 bis +50 °C
- | Standard Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-1 (1,2)(2004-07)
- | Kategorie: CAT 6
- | Kabelmantel: LSOH
- | Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- | Farbe: violett
- | Länge: 305 m

DIGITUS Professional CAT 6 U-UTP Twisted Pair Installationskabel

DK-1613-VH-305 4016032324553

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	12,30	45,00	44,50	12,30	24630,75
Innen-VPE	1	12,30	45,00	44,50	25,00	50062,50
Einzel-VPE	1	12,30	45,00	44,50	25,00	50062,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Verpackungstyp:

