
DIGITUS Professional durchgefärbte LC simplex OM4 Pigtails

DK-25332-02-4 4016032308775

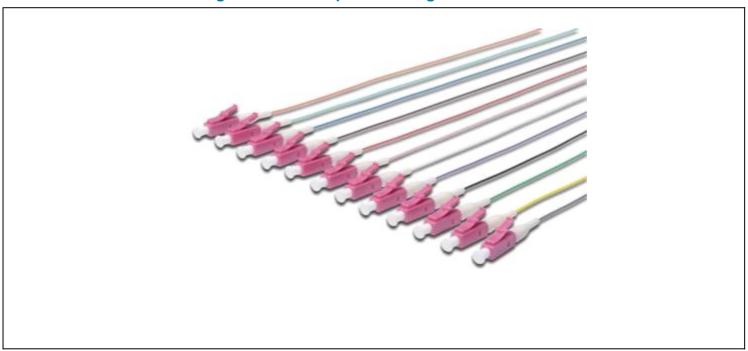

LC/UPC 0.9mm 12 Farbe LSZH pigtail Multimode 50/125um, Class OM4, 2m Steckefarbe RAL4003

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

Die DIGITUS® LWL Pigtails sind erhältlich als LC Simplex, SC Simplex und ST Simplex Version und bieten Ihnen mit den Klassen OS2, OM2, OM3 und OM4 hervorragene Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Der Steckverbinder entspricht der Norm IEC 61754-4 2002 und ist ausgestattet mit einer Zirkonia-Keramik Ferrule. Die farbigen Fasersätze sind nach IEC 304 farbcodiert (Weiß, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau).

- l Simplex OM4 50/125µ 2 m
- 1 Steckverbinder entsprechend Norm IEC 61754-4 2002
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +80 °C
- Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C ... +65 °C
- l Einfügedämpfung MM PC: max. 0,4 dB
- Rückflussdämpfung MM PC: > 25 dB
- Zirkonia-Keramik Ferrule
- Sekundärcoating Abmessungen: Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Primärcoating: Acrylate; Ø 250 ± 15 μm
- Semi-tight Buffer
- 1 Farbige Fasersätze nach IEC 304 in den Farben: Weiss, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau
- 1 12 Stück als Verpackungseinheit

www.assmann.com



DIGITUS Professional durchgefärbte LC simplex OM4 Pigtails

DK-25332-02-4 4016032308775

→ Logistik	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	160	9,50	40,50	40,50	31,00	50847,75
Innen-VPE	20	1,19	19,00	19,00	12,00	4332,00
Einzel-VPE	1	0,06	30,00	20,50	1,00	615,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Verpackungstyp:



www.assmann.com 2/2