


DIGITUS Professional CAT 7 S-FTP Twisted Pair Erdkabel

DK-1741-VH-10-OD 4016032354130

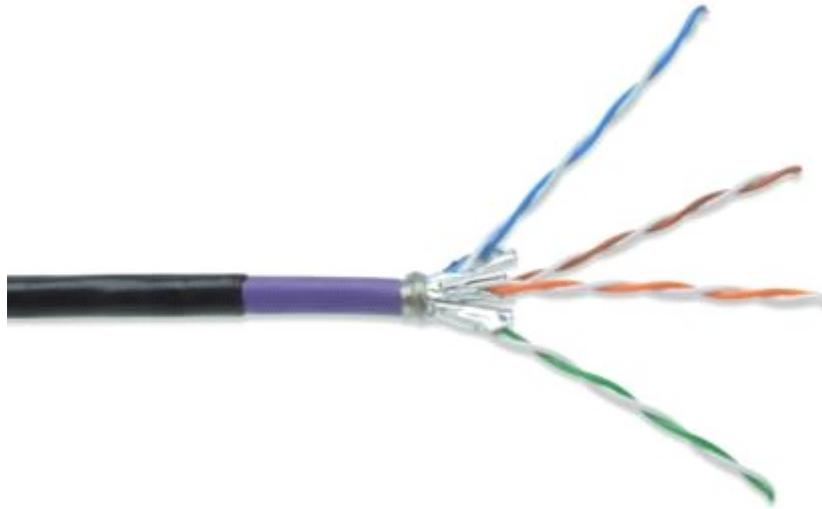

**DIGITUS CAT 7 S-FTP Roh-Installationskabel, PiMF
PiMF, Länge 1000 m, Trommel, AWG 23/1, 1200 MHz, PE, Simplex, Farbe Schwarz**

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

4 x 2 x AWG23 S-FTP CAT7 1200MHz PE, Erdkabel. Geeignet für Installationen in trockenen oder feuchten Räumen, im Außen- oder im Erdreich. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.

- 1 Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1; Kupferdraht 0,57 mm nom
- 1 Isolierung: SFS-PO
- 1 Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- 1 Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- 1 Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
- 1 Gesamtschirmung: verzinnertes Kupfergeflecht, 35% Bedeckung
- 1 Außenmantel: PE
- 1 Farbe: Schwarz (RAL 9005)
- 1 Gesamtdurchmesser: 8,5 mm nom.
- 1 Biegeradius: dynamisch 8 x D mm min, statisch 4 x D mm min
- 1 Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C
- 1 Installationstemperaturbereich: 0 °C - +60 °C
- 1 Betriebstemperaturbereich: -50 °C - +60 °C
- 1 Zugbelastung: 150N max.
- 1 Brandlast: 650KJ/m
- 1 Gesamtgewicht: 66,5/km nom.
- 1 Durchschnittliche Impedanz: 100±5Ohm bei 1MHz - 600MHz
- 1 Ausbreitungsgeschwindigkeit: 75%-77% nom.
- 1 Kapazität: 40pF/m nom. bei 1KHz
- 1 Kapazitätsunsymmetrie gegen Erde: 1,6 pF/m max. bei 1KHz
- 1 Isolationswiderstand: 0,5GOhm*Km min.
- 1 Gleichstromwiderstand: 72 Ohm/km max. (2% max. resistance unbalance)
- 1 Schleifenwiderstand: 147Ohm/Km max. (2% max. resistance unbalance)
- 1 Betriebsspannung: 72Vdc max.
- 1 Einfügedämpfung: 85dB min bei 30MHz - 100MHz, 85-20Log(f/100)dB min. bei 100MHz - 1000MHz
- 1 PS-ANEXT loss: 92,5-15Log(f)dB min. bei 1MHz - 600MHz (67dB max.)
- 1 PS-AACRF: 78,2-20Log(f)dB min. bei 1MHz - 600MHz (67dB max.)
- 1 Phasenverzögerung: 534+36/f½ nS/100m max. bei f=1MHz - 1000MHz
- 1 Laufzeitverzögerung: 25nS/100m max.



DIGITUS Professional CAT 7 S-FTP Twisted Pair Erdkabel

DK-1741-VH-10-OD 4016032354130

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	47,50	60,00	60,00	33,00	118800,00
Innen-VPE	1	47,50	60,00	60,00	33,00	118800,00
Einzel-VPE	1	47,50	60,00	60,00	33,00	118800,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00