


DIGITUS Professional CAT 6A U-UTP Twisted Pair Installationskabel DK-1613-A-VH-305 4016032344100

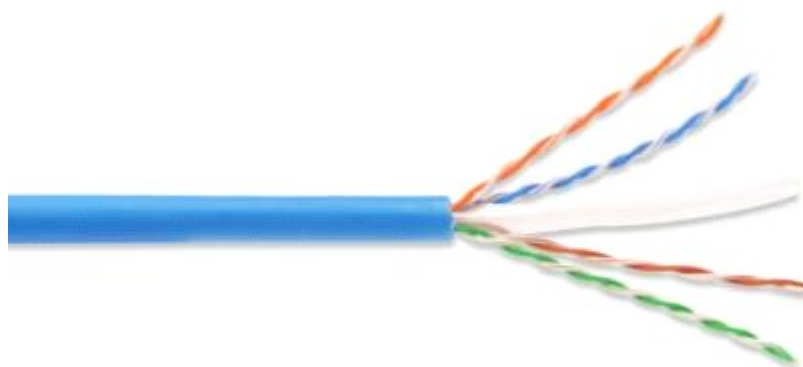

DIGITUS CAT 6A U-UTP Roh-Installationskabel
Länge 305 m, Paper Box, LSOH, AWG 23, Simplex Farbe Lichtblau RAL 5012

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

DIGITUS® Kategorie 6A U-UTP Installationskabel wurden nach den ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 und EN 50173 Kategorie 6A Spezifikationen entwickelt und getestet. Jedes Kabel besteht aus 8 farbkodierten AWG 23 polyethylen isolierten Leitern. Die Leiter sind zu 4 Paaren mit unterschiedlichen Legelängen verdreht. Druckdetails entlang am Außenmantel beinhalten den Markennamen und die Artikelnummer. Das Kabel ist in einer Papp-Ausziehbox verpackt, welche die Installation vereinfacht.

- 1 25 Jahre Systemgarantie
- 1 Halogenfreie Außenhülle
- 1 Kategorie 6A-kompatibel, ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2, EN 50173
- 1 Einfach ausziehbarer Karton
- 1 AWG 23 Leiter
- 1 500 MHz
- 1 Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1
- 1 Isolierung: HD-PE
- 1 Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- 1 Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- 1 Gesamtschirmung: keine
- 1 Abschirmung der Einzelpaare: keine
- 1 Außenmantel: LSOH
- 1 Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C
- 1 Installationstemperatur: 0 bis +50 °C
- 1 Standard Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-1 (1,2)(2004-07)
- 1 Farbe: Lichtblau (RAL 5012)
- 1 Kategorie: CAT 6A
- 1 Kabelmantel: LSOH
- 1 Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- 1 Farbe: licht blau
- 1 Länge: 305 m

DIGITUS Professional CAT 6A U-UTP Twisted Pair Installationskabel
 DK-1613-A-VH-305 4016032344100

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	17,00	39,00	39,00	27,00	41067,00
Innen-VPE	1	17,00	39,00	39,00	27,00	41067,00
Einzel-VPE	1	17,00	39,00	39,00	27,00	41067,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ **Verpackungstyp:**

