


DIGITUS Professional CAT 6A U-FTP Twisted Pair Installationskabel

DK-1623-A-VH-5 4016032344216

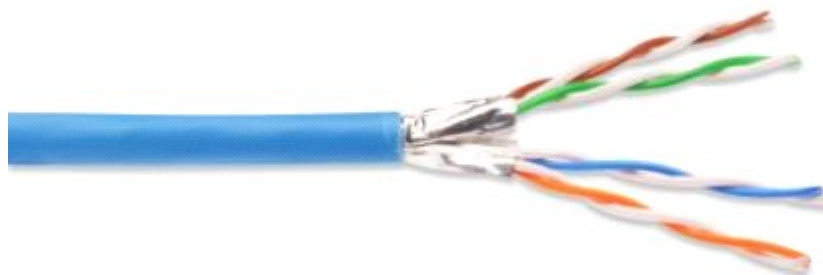

DIGITUS CAT 6A U-FTP Roh-Installationskabel

Länge 500 m, Holztrommel, AWG 23/1, LSZH-1, Simplex, Farbe Blau

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

DIGITUS® Kategorie 6A U-FTP Installationskabel wurden nach den ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 und EN 50173 Kategorie 6A Spezifikationen entwickelt und getestet. Jedes Kabel besteht aus 8 farbkodierten AWG 23 polyethylen isolierten Leitern. Die Leiter sind zu 4 Paaren mit unterschiedlichen Legelängen verdreht. Druckdetails entlang am Außenmantel beinhalten den Markennamen und die Artikelnummer. Das Kabel wird auf einer Holztrommel geliefert, welche die Installation vereinfacht.

- | 25 Jahre Systemgarantie
- | Halogenfreie Außenhülle
- | Kategorie 6A-kompatibel, ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2, EN 50173
- | Holztrommel
- | AWG 23 Leiter
- | 500 MHz
- | Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1
- | Isolierung: SFS-PE
- | Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- | Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- | Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
- | Gesamtschirmung: keine
- | Außenmantel: LSOH
- | Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C
- | Installationstemperatur: 0 bis +50 °C
- | Standard Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-1 (1,2)(2004-07)
- | Farbe: Lichtblau (RAL 5012)
- | Kategorie: CAT 6A
- | Kabelmantel: LSOH
- | Farbe: licht blau
- | Länge: 500 m

DIGITUS Professional CAT 6A U-FTP Twisted Pair Installationskabel

DK-1623-A-VH-5 4016032344216

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	28,00	40,00	30,00	30,00	36000,00
Innen-VPE	1	28,00	40,00	30,00	30,00	36000,00
Einzel-VPE	1	28,00	40,00	30,00	30,00	36000,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00