

DIGITUS Professional CAT 6 Keystone Modul, geschirmt


DN-93612-1 4016032378518



DIGITUS CAT 6 Keystone Modul, geschirmt
250 MHz gem. ISO/IEC 11801:2002 AM2:2009/09, werkzeugfreie Montage

Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug


Der Artikel "DN-93612-1" der Marke DIGITUS® ist ein geschirmtes CAT 6 Keystone Modul mit werkzeugfreiem Montageanschluss, welches hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panels. Es ist konform zu Kategorie 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1 :2002, ISO/IEC 11801:2002.

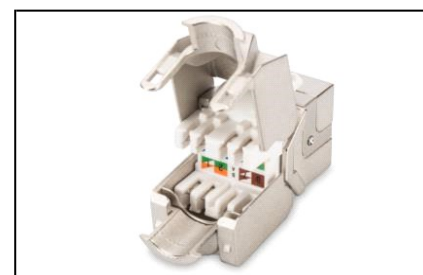

- 1 Material Gehäuse: Zink-Druckguss - vernickelt
- 1 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- 1 360° Kontaktierung des Kabelschirms für verbesserten EMV Schutz
- 1 Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
- 1 Betriebstemperatur: -10 °C bis zu +60 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- 1 Material Leiterplatte: FR4, UL 94V-0, 1,45mm Stärke
- 1 Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- 1 Durchmesser Cu-Leiter: AWG (26 ... 22), flexibel und massiv
- 1 RJ45 Buchse für Patch Panel Montage
- 1 Kompakte Bauform erlaubt Reiheninstallation von 24 Stück in 483mm (19") 1HE Panels
- 1 Passt zu Verteilerfeld Typ DN-91410, DN-91411, DN-91412
- 1 Öffnungsmaß gem. Keystone Standard 19,35 mm x 14,8 mm
- 1 Werkzeugfreie Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- 1 Geeignet für die Kombination mit Design-Abdeckungen von bekannten Herstellern von Schaltermaterial wie z.B. Busch-Jaeger Art.-Nr.: 1812 oder 1866EB
- 1 Geeignet für die Kombination mit Design-Abdeckungen von Schaltermaterial PEHA Art.-Nr.: D 600 MJ8
- 1 Geeignet für die Kombination mit Design-Abdeckungen von Schaltermaterial FELLER (CH) EDIZIOdue z.B. Art.-Nr.: 1183-028.FMI.F.61
- 1 Durch kurze Bauform einfache Montage in Bodentanks, Aufputzkappen, Verteilerfeldern und Tischgehäusen
- 1 POE+ entsprechend der IEEE 802.3at
- 1 Erfüllt die Anforderungen gem. der Standards: IEC 60603-7-51, ANSI/TIA/EIA 568-C.2, IEC 60512-27-100, ISO/IEC 11801 am. 2.
- 1 Größe (HxBxT): 20,14,34 mm
- 1 Gewicht: 22 g

DIGITUS Professional CAT 6 Keystone Modul, geschirmt

DN-93612-1 4016032378518

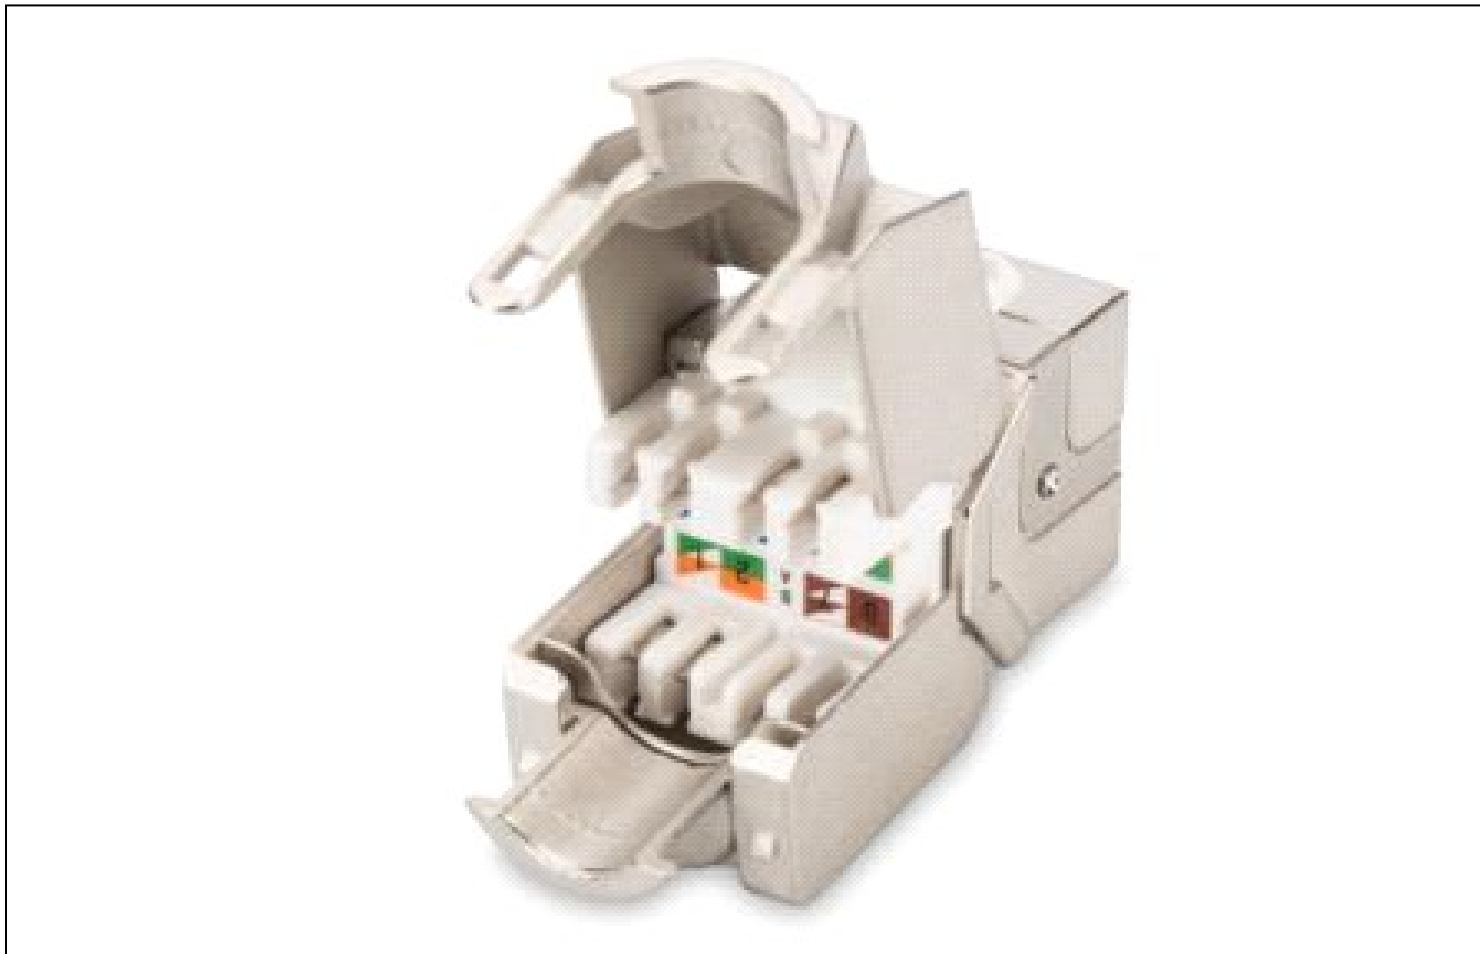

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	250	7,58	53,00	31,00	22,00	36146,00
Innen-VPE	1	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Verpackungstyp:

