


## DIGITUS Professional RJ45-Stecker für Feldanwendungen, CAT 6A

DN-93633 4016032435617

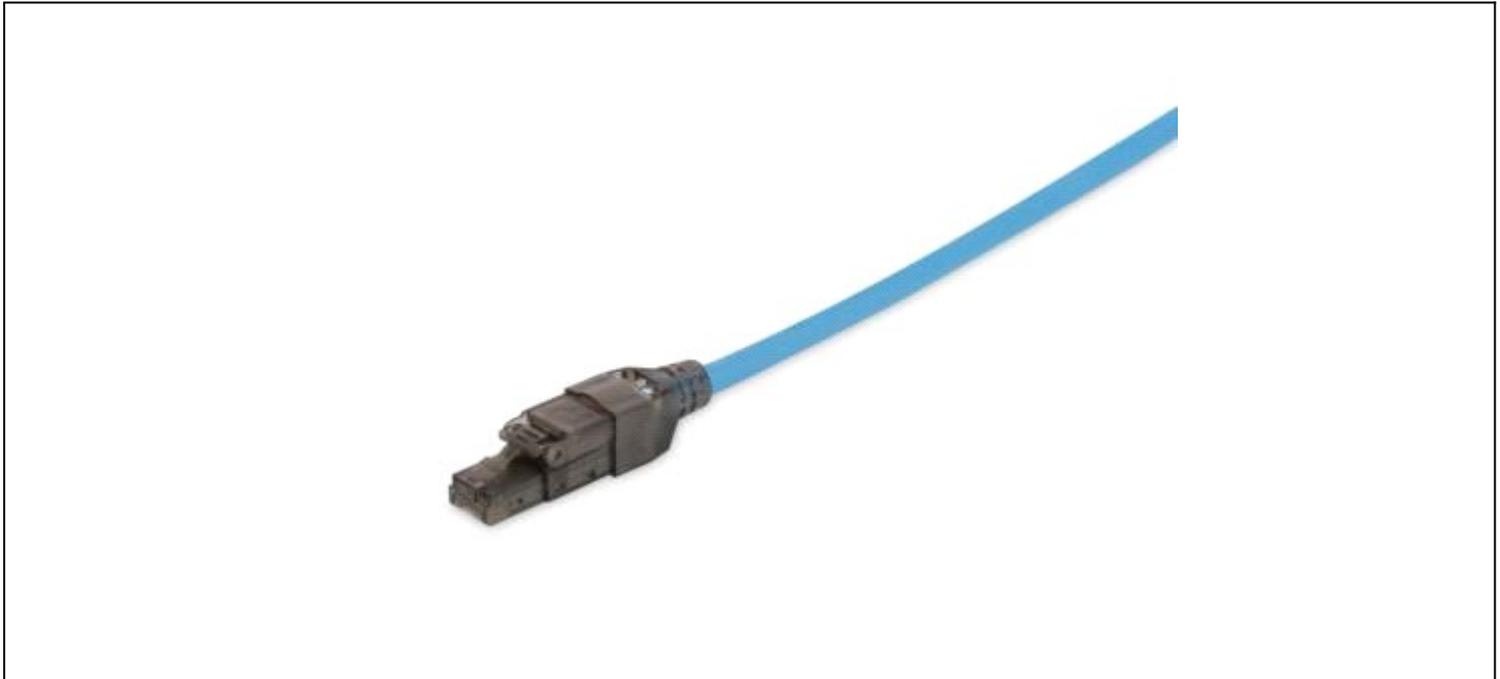

**CAT 6A Stecker für Feldmontage, ungeschirmt  
AWG 27/7 bis 22/1, Massiv- und Litzenleiter**

### Geschirmter RJ45-Stecker zur Feldkonfektionierung

Der DIGITUS Professional RJ45-Stecker für Feldanwendungen ist ein moderner und hochwertiger RJ45-Stecker, der sich nicht nur durch die super einfache Anwendbarkeit auszeichnet, sondern dem Feldkonfektionär bei jedem Einsatz steht's zuverlässig und zeitsparend zur Seite steht. Die schnelle Montage in nur 120 Sekunden ganz ohne Spezialwerkzeug, sowie die enorme Flexibilität, macht ihn zur perfekten Wahl an allen Einsatzorten. Er eignet sich für sämtliche Netze, von Voice bis 10 Gigabit Ethernet. Zufriedene Kunden durch schnelle und kostensparende Installation, Reparatur und Wartung, sind die logische Folge dieses Innovativen RJ45-Steckers. Warum kompliziert, wenn's auch einfach geht? Überzeugen Sie sich selbst!



- 1 Vormontierte Schutzkappe
- 1 In 120 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
- 1 Sichere Übertragung auch bei Störungen von außen
- 1 Ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken
- 1 Leiterquerschnitte AWG 27/7-22/7, AWG 26/1-22/1
- 1 Kabelaußendurchmesser: 6.0-9,5 mm
- 1 Abmessungen (B x H x T): 11,65 x 15,8 x 67,8 mm
- 1 --Thermische und klimatische Eigenschaften:
- 1 Betriebstemperatur: -40 °C to +60 °C
- 1 Feuchtigkeit: 85% RH
- 1 --Normen:
- 1 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3
- 1 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an: Geeignet für 10 Gigabit Ethernet

### Lieferumfang

- 1 1x Stecker mit Staubschutzkappe
- 1 1x Knickschutzhülle mit Zugentlastung
- 1 1x Adernmanger mit Verdrahtungsinformation
- 1 1x Montageanleitung

**DIGITUS Professional RJ45-Stecker für Feldanwendungen, CAT 6A**

DN-93633 4016032435617

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	500	7,00	27,00	42,00	45,00	51030,00
Innen-VPE	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,01	12,00	7,00	2,00	168,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00