

Liebert® itON 400–2000 VA

Zuverlässige **Stromversorgungssicherung** für Desktop-Workstations

Die zuverlässige Line-Interaktive-USV Liebert® itON bietet Schutz für Desktop Computer und einzelne IT-Geräte.

Durch den automatischen Spannungsregler (AVR) bietet die USV Flexibilität und Zuverlässigkeit für PCs und andere empfindliche elektronische Geräte. Liebert itON besitzt eine kompakte Bauweise, eine einfache Bedienung und ausreichende Überbrückungszeit. Somit kann die laufende Arbeit vor dem Herunterfahren des Systems sicher gespeichert werden.

Liebert itON verfügt außerdem über Funktionen zum automatischen Neustart und Kaltstart (nur mit Batteriestrom) für eine längere Unterbrechungsfreiheit und höhere Verfügbarkeit.

Leistungsmerkmale:

- Automatischer Spannungsregler (AVR)
- Kompakte Bauweise
- Geringes Gewicht
- Benutzerfreundliche Bedienung

Höhere Verfügbarkeit:

- Überspannungsschutz und -benachrichtigung
- Automatischer Neustart bei Netzzückkehr
- Kurze Ladezeiten
- Kaltstartfunktion

Flexibilität:

- Erhältlich in Leistungsstufen von 400 bis 2000 VA
- USB-Port (für 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA)
- Schuko-Dosen (für 400 VA, 600 VA, 800 VA)
- Schuko- und IEC-Dosen (für 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA)

Ideal geeignet für:

- Desktop-PCs
- Professionelle Workstations
- Kleine Router, Bridges und Hubs
- Point-of-sale-Terminals
- Telefonanlagen
- Sonstige empfindliche elektronische Geräte



Liebert itON 600 VA

Liebert itON 1000 VA

Liebert itON 2000 VA

Liebert® itON 400–2000 VA


Zuverlässige **Stromversorgungssicherung** für Desktop-Workstations

Technische Daten

Modellnummer	Liebert itON 400 VA	Liebert itON 600 VA	Liebert itON 800 VA
Nennleistung	400 VA / 240 W	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W
Abmessungen, B x T x H – mm	101 x 279 x 142		
Einheit	143 x 327 x 220		
Versand	Gewicht – kg		
Einheit	3,6	4,2	4,9
Versand	3,9	4,7	5,4
AC-Eingangsparameter	220–240 VAC		
Nennspannung Eingangsleitung	50/60 Hz; automatische Erfassung		
Netzfrequenz	Schuko-Stecker		
Eingang	(2) Schuko-Dosen		
Ausgangsbuchsen	230 VAC		
Ausgangsspannung	Modifizierte Sinuswelle		
Wellenform (Batteriebetrieb)	Batterieparameter		
Batterieparameter	Typ		
Typ	Verschlossene, auslaufsichere Bleibatterie		
Anzahl x Spannung x Nennladung	1 x 12 V x 4,5 Ahr	1 x 12 V x 7 Ahr	1 x 12 V x 9 Ahr
Ladedauer	In etwa 4 Stunden auf 90 % Gesamtkapazität		
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur		
Betriebstemperatur	0–40 °C		
Relative Feuchtigkeit	Bis zu 90 % (nicht kondensierend)		
Betriebshöhe	1500 m ohne Leistungseinbußen		
Normen und Zertifikate	Sicherheit		
Sicherheit	EN62040-1:2008		
EMV	EN62040-2:2006, Klasse C2		
Konformität	CE		

Modellnummer	Liebert itON 1000 VA	Liebert itON 1500 VA	Liebert itON 2000 VA
Nennleistung	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
Abmessungen, B x T x H – mm	146 x 341 x 164		
Einheit	146 x 391 x 205		
Versand	200 x 447 x 264		
Gewicht – kg	235 x 495 x 297		
Einheit	8,0	11,1	11,5
Versand	9,0	12,1	12,5
AC-Eingangsparameter	220–240 VAC		
Nennspannung Eingangsleitung	50/60 Hz; automatische Erfassung		
Netzfrequenz	Schuko-Stecker		
Eingangsbuchse	IEC 320-C14		
Ausgangsbuchse	(2) Schuko + (2) IEC 320-C13		
Ausgangsspannung	(3) Schuko + (3) IEC 320-C13		
Wellenform (Batteriebetrieb)	230 VAC		
Batterieparameter	Modifizierte Sinuswelle		
Typ	Verschlossene, auslaufsichere Bleibatterie		
Anzahl x Spannung x Nennladung	2 x 12 V x 7 Ahr	2 x 12 V x 9 Ahr	
Ladedauer	In etwa 4–6 Stunden auf 90 % Gesamtkapazität		
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur		
Betriebstemperatur	0–40 °C		
Relative Feuchtigkeit	Bis zu 90 % (nicht kondensierend)		
Betriebshöhe	1500 m ohne Leistungseinbußen		
Normen und Zertifikate	Sicherheit		
Sicherheit	EN62040-1:2008		
EMV	EN62040-2:2006, Klasse C2		
Konformität	CE		

Hinweis: Externe Batteriegehäuse sind nicht zulässig. Nur interne Batterien.

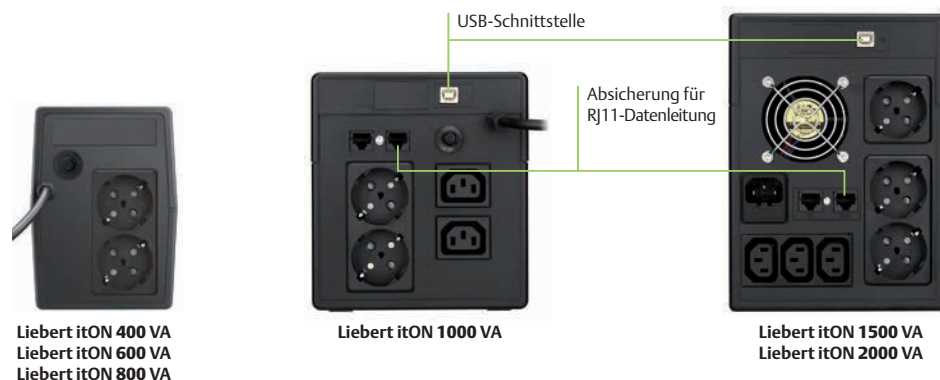

Standorte

Emerson Network Power Global Headquarters

1050 Dearborn Drive
P.O. Box 29186
Columbus, OH 43229, USA
Tel.: +1 614 8880246

Emerson Network Power AC Power Europe, Middle East & Africa

Via Fornace, 30
40023 Castel Guelfo (BO) Italien
Tel.: +39 0542 632 111
Fax: +39 0542 632 120
ACpower.Networkpower.Emea@Emerson.com

Emerson Network Power Deutschland

Lehrer-Wirth-Strasse 4
D-81829 München
Tel.: +49 89 905007 0
Fax: +49 89 905007 10

D-91014 Erlangen
Tel.: 01 80-5 32 37 51
Fax: 01 80-5 32 37 52
sales.networkpower.de@emerson.com

Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Broschüre übernimmt Emerson keine Verantwortung für den Inhalt und weist alle Haftung für Schäden zurück, die aus der Verwendung der abgedruckten Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entstehen.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Emerson, Consider it Solved und Emerson Network Power sind Marken der Emerson Electric Co. oder eines ihrer verbundenen Unternehmen. Alle anderen Bezeichnungen, Markennamen und Logos sind das Eigentum der entsprechenden Besitzer.
©2014 Emerson Electric Co.
MKA4L0DEITON-Rev.2-09/2014