


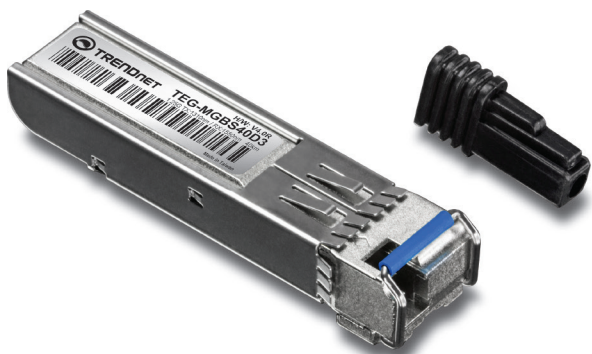

SFP Einzelmodus-LC-Modul mit doppelter Wellenlänge

TEG-MGBS40D3 (v4.0R)


INFORMATIONEN ZUM SETUP

Artikelnr	TEG-MGBS40D3
Produktbeschreibung	SFP Einzelmodus-LC-Modul mit doppelter Wellenlänge
UPC-Strichcode	710931610291
Wesentliche Funktionen	• Muss mit TEG-MGBS40D5 oder anderem kompatiblen Modul verbunden werden • LC-Simplex-Stecker • Glasfasermode mit doppelter Wellenlänge • Überbrückt Entfernungen von bis zu 40 km (24,9 miles) • Mit standardmäßigen SFP-Steckplätzen kompatibel
Wesentliche Suchbegriffe	LC Anschlüssen, 1000 MBit/s-LX, LC Simplex, SFP, 40 km, 24,9 miles, doppelter Wellenlänge, Einzelmodus, Während des laufenden Betriebs ansteckbar
Abmessungen des Geräts	12,6 x 7,5 x 5 cm (5 x 3 x 2 Zoll)
Gewicht des Geräts	0,16 kg (0,41 pfund)
Abmessungen der Verpackung	53 x 28 x 19 cm (21 x 12 x 8 Zoll)
Geräte pro Verpackung	40
Gesamtgewicht	5.64 kg (15 pfund)
Herkunftsland	Taiwan
Verfügbarkeitsdatum	Oktober 2012
Garantie	3 Jahre Begrenzte Garantie

DRUCK WERBUNG

50 Worte

Das während des Betriebs an- und absteckbare TEG-MGBS40D3 muss mit einem TEG-MGBS40D5 oder einen vergleichbaren kompatiblen Modul verbunden werden. Dieses SFP Einzelmodus-LC-Modul mit doppelter Wellenlänge kann Entfernungen von bis zu 40 Kilometern (24,9 miles) überbrücken. Sein SFP-Anschluss ist mit standardmäßigen SFP-Steckplätzen kompatibel und bietet eine 1000 MBit/s LX SFP-Schnittstelle.

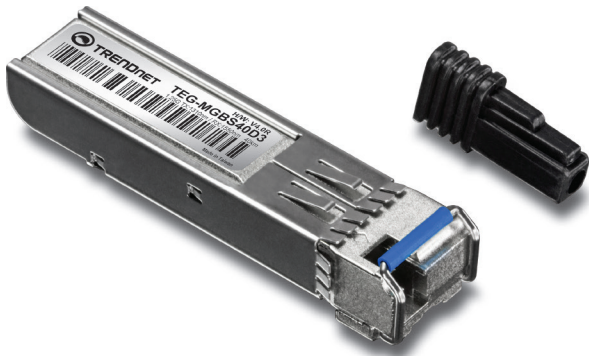

SFP Einzelmodus-LC-Modul mit doppelter Wellenlänge

TEG-MGBS40D3 (v4.0R)

Das während des Betriebs an- und absteckbare TEG-MGBS40D3 muss mit einem TEG-MGBS40D5 oder einen vergleichbaren kompatiblen Modul verbunden werden. Dieses SFP Einzelmodus-LC-Modul mit doppelter Wellenlänge kann Entfernungen von bis zu 40 Kilometern (24,9 miles) überbrücken. Sein SFP-Anschluss ist mit standardmäßigen SFP-Steckplätzen kompatibel und bietet eine 1000 MBit/s LX SFP-Schnittstelle.

PRODUKTÜBERSICHT

- Muss mit TEG-MGBS40D5 oder anderem kompatiblen Modul verbunden werden
- LC-Simplex-Stecker
- Glasfasermode mit doppelter Wellenlänge
- Überbrückt Entfernungen von bis zu 40 km (24,9 miles)
- Mit standardmäßigen SFP-Steckplätzen kompatibel

EIGENSCHAFTEN

- Muss mit TEG-MGBS40D5 oder anderem kompatiblen Modul verbunden werden
- Kompatibel mit IEEE 802.3z
- Erfüllt ANSI-Glasfaserstandard
- Mit SFP MSA Ports (Small Form-Factor Pluggable, Multi-Source Agreement) kompatibel
- Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 1,25 GBit/s
- Übertragungsdistanz von bis zu 40 km (24,9 miles)
- Gegen elektromagnetische Störungen geschütztes Metallgehäuse
- Optische Simplex-LC-Schnittstelle
- Während des laufenden Betriebs ansteckbar
- Geringe Leistungsaufnahme
- 3 Jahre Begrenzte Garantie

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

HARDWARE

Standards	• IEEE 802.3z • Erfüllt ANSI-Glasfaserstandard • Laser der Klasse
Schnittstelle	• Mit SFP MSA kompatibel • Optische Simplex-LC-Schnittstelle
Stromverbrauch	• Max 0,8 Watts
Abmessungen	• 57 x 13 x 12 mm (2,2 x 0,5 x 0,5 Zoll)
Gewicht	• 18 g (0,6 unzen)
Temperatur	• Funktionieren: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) • Lagerung: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
Luftfeuchtigkeit	• Max 85% (nicht kondensierend)
Zulassungen	• CE, FCC

Modell	Wellenlänge	Optische Ausgangsleistung (dBm)		Optische Eingangsleistung (dBm)		Leistung	Reichweite
		Min	Max	Min (findlichkeit)	Max		
TEG-MGBSX	850 nm	-9	-3	-20	-3	-11	550 m
TEG-MGBS10	1310 nm	-9	-3	-22	-3	-13	10 km
TEG-MGBS40	1310 nm	-3	2	-23	-3	-20	40 km
TEG-MGBS80	1550 nm	-3	3	-26	-3	-23	80 km
TEG-MGBS10D3	TX: 1310 nm	-9	-3	-23	-3	-14	10 km
	RX: 1550 nm						
TEG-MGBS10D5	TX: 1550 nm	-9	-3	-23	-3	-14	10 km
	RX: 1310 nm						
TEG-MGBS40D3	TX: 1310 nm	-3	3	-25	-3	-22	40 km
	RX: 1550 nm						
TEG-MGBS40D5	TX: 1550 nm	-3	3	-25	-3	-22	40 km
	RX: 1310 nm						

SFP Einzelmodus-LC-Modul mit doppelter Wellenlänge

TEG-MGBS40D3 (v4.0R)



PACKUNGSGEHALT

TEG-MGBS40D3

Anleitung zur Schnellinstallation

VERWANDTE PRODUKTE

TEG-MGBS40D5	SFP Einzelmodus-LC-Modul mit doppelter Wellenlänge
TL2-G244	24-Port Gigabit-Layer-2-Switch mit 4 gemeinsam genutzten Mini-GBIC-Steckplätzen
TL2-E284	24-Port 10/100 MBit/s Layer-2-Switch mit 4 Gigabit-Ports und gemeinsam genutzten Mini-GBIC-Steckplätzen

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet®

Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16 / Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 / Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

