



## USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter TU3-ETG

- Fügt Ihrem PC einen Gigabit Ethernet Port hinzu
- SuperSpeed USB 3.0 Port unterstützt Voll Duplex 2 GBit/s Geschwindigkeiten
- Kompaktes, energiesparendes Design
- Kompatibel mit Windows<sup>®</sup> und Mac<sup>®</sup>
- Energieeinsparung von bis zu 70% dank GREENnet-Technologie
- Kompatibel mit älteren USB 2.0 und 1.1 Ports

TRENDnets kompakter USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter vom Modell TU3-ETG, fügt schnell einen Gigabit Ethernet Port zu einem Windows<sup>®</sup>- oder Mac<sup>®</sup>-PC hinzu. Ein SuperSpeed USB 3.0 Port unterstützt Voll Duplex 2 GBit/s Übertragungsgeschwindigkeiten. Der TU3-ETG ist kompatibel mit älteren USB 2.0 und 1.1 Ports.

## Einfach zu verwenden



### Einfaches Einrichten

Schnelles, intuitives Einrichten



### Betriebssysteme

Kompatibel mit Windows, Mac, und Linux Betriebssystemen



### LED-Anzeigen

LED-Anzeigen bestätigen Verbindungsstatus und Übertragungsgeschwindigkeiten



### Versorgung über USB Bus

Kein sperriges Netzteil—kompakter Adapter bezieht Strom über USB-Port



### USB-kompatibel

Kompatibel mit älteren USB 2.0 und 1.1 Ports

## Leistung



### Gigabit Ethernet

Voll Duplex 2 GBit/s Ethernet Geschwindigkeiten



### USB 3.0


USB 3.0 Port bietet Voll Duplex 2 GBit/s Ethernet Geschwindigkeiten



### Energieeffiziente Ethernet

Energieeinsparung von bis zu 70% dank GREENnet-Technologie

## Illustration eines netzwerks

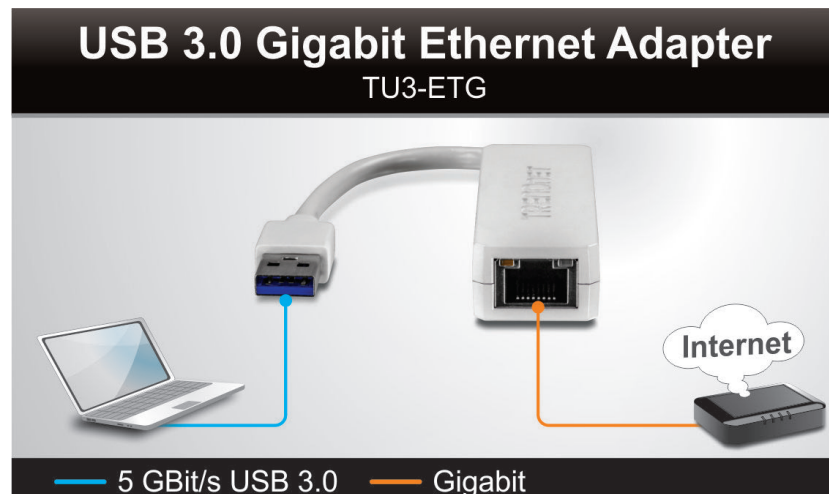



## Technische spezifikationen

### Standards

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

### Geräteschnittstellen

- 1 x Type A (m) USB-Anschluss
- 1 x Gigabit Port
- LED-Anzeige

### Maximale Datenrate

- Bis zu 2 GBit/s (Voll Duplex Modus)

### Besondere Eigenschaften

- Unterstützt Wake-on-LAN
- Energieeinsparung dank GREENnet-Technologie

### Systemkompatibilität

- Windows® 8, 7, Vista, XP; OS X 10.6 - 10.8

### Stromverbrauch

- Stromverbrauch: 1,3 Watts (Max. Versorgung über Bus)

### Betriebstemperatur

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

### Betriebsluftfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

### Zulassungen

- CE
- FCC

### Abmessungen

- 72 x 25 x 15 mm (2,8 x 1,0 x 0,6 Zoll)

### Gewicht

- 25 g (0,9 unzen)

### Garantie

- 2 Jahre Begrenzte

### Packungsinhalt

- TU3-ETG
- Anleitung zur Schnellinstallation
- CD-ROM (Treiber und Gebrauchsanleitung)

