


# Produktfamilie

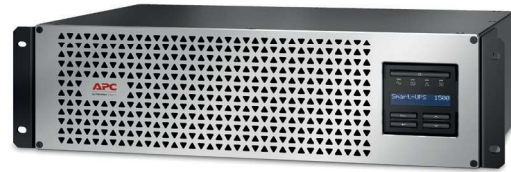

## SKUs und Technische Daten

	SCL500RMI1UC, *SCL500RMI1UNC	SMTL750RMI2UC	SMTL1000RMI2UC	SMTL1500RMI3UC
<b>Topologie</b>	Line-Interactive			
<b>Ausgang</b>				
Ausgangsleistung	400 Watt / 500 VA	600 Watt / 750 VA	800 Watt / 1000 VA	1350 Watt / 1500 VA
Nennausgangsspannung	230V			
Klirrfaktor	+/- 2 % bei voller (linearer ) Last			
Ausgangsfrequenz (Abgleich mit Netz)	50/60Hz, +/- 3 Hz (automatische Erkennung)			
Wellenform	Sinus			
Ausgangsanschlüsse	(4) IEC-320 C13			(6) IEC-320 C13
Geschaltete Anschlussgruppen	Ja/2			Ja/1
Wirkungsgrad bei Vollast	97%			>96%
<b>Eingang</b>				
Nennspannung	230 V			
Eingangsfrequenz	50Hz/60Hz, +/- 3 Hz (automatische Erkennung)			
Netzanschluss	IEC 320 C14			
Eingangsspannungsbereich für Netzbetrieb	207 - 253 Vac			160 V - 286 V
<b>Batterien und Laufzeit</b>				
Batterietyp	Lithium-Ionen (LiFePo4)			
Autonomiezeit	Detaillierte Angaben zu Autonomiezeiten unter <a href="http://www.apc.com">www.apc.com</a>			
<b>Kommunikation und Management</b>				
Schnittstelle(n)	USB Typ A, APC SmartConnect (RJ45)	Seriell (RJ45), SmartSlot, USB Typ A, APC SmartConnect (RJ45)		
Verfügbare SmartSlot™ Schnittstellen	0, *integrierte Netzmanagementkarte im Modell mit Zusatz „NC“	1		
Bedienkonsole	LED-Anzeige	Multifunktions-LCD für Statusanzeige und Bedienung		
Akustische Alarmer.	Ja			
<b>Abmessungen und Gewichte</b>				
HxBxT	44,44 x 431,8 x 232,14mm	86 x 438 x 318mm	86 x 438 x 318mm	130 x 438 x 302mm
Einbauhöhe	1 HE	2 HE	2 HE	3 HE
Gewicht (netto)	4,1 kg, *4,2 kg	15,4kg	16,3kg	19,5kg
Versandgewicht	6,5 kg, *6,5 kg	17,69 kg	18,56 kg	22,5 kg
H x B x T versandfertig	168 x 590 x 337mm	229 x 584 x 472mm	229 x 584 x 472mm	278 x 585 x 448mm
Farben	Schwarz [silbernes Frontgitter]			
<b>Umgebung</b>				
Umgebungstemperatur im Betrieb	10 - 40°C	0 - 40°C		
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%	0 - 95%, nicht kondensierend		
zul. Aufstellhöhe	0 - 2000 m	0 - 3000 m		
Lagertemperatur	-15 - 45°C	-15 - 45°C (kurzfristige Lagerung)		
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%	0 - 95%, nicht kondensierend		
zul. Lagerhöhe	0 - 15000 m			
Geräuschpegel in 1 Meter Abstand	45,0 dBA			
<b>Konformität</b>				
Normen und Zertifizierungen	IEC 62040-1, IEC62040-2, IEC60950-1, CE, RCM, EAC, CSA ,GS			
Standardgarantie	5 Jahre auf USV und Batterie			