



## Quick Installation Guide

## 1. Vor dem Start


### Paketinhalte

- TI-F11SFP
- Kurzanleitung zur Installation
- Abnehmbare Anschlussleiste
- DIN-Schienenmontage
- Wandmontageplatten

### Mindestanforderungen

- Bestehendes Netzwerk
- Stromversorgung (TI-M6024)

## 2. Schnellübersicht

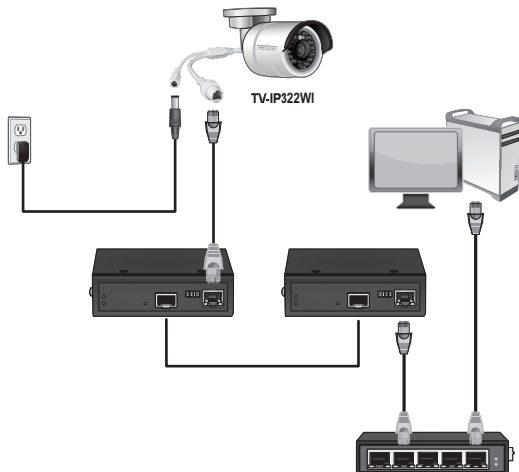


### 3. Hardware-Installation

- Der TI-F11SFP kann auf dem Desktop, an der Wand oder auf einer DIN-Schiene installiert werden.

#### Anleitung zur DIN-Schienenmontage


1. Befestigen Sie die DIN-Schienenmontageklammer am Medienkonverter.



2. Positionieren Sie den Gerät vor der DIN-Schiene und haken Sie die Montageklammer über dem oberen Teil der Schiene.
3. Drehen Sie den Medienkonverter nach unten in Richtung der Schiene, um diese in die richtige Position zu bringen. Sie werden feststellen, dass sie gesichert ist, wenn Sie das Klicken hören.



**Montage des Gerät**



**Freigabe des Gerät**

4. Um den Gerät zu entfernen, ziehen nach unten, um das Ende der DIN-Schiene freizumachen, und von der Schiene wegdrehen.

## **Anweisungen zur Wandmontage**

1. Befestigen Sie die Wandbefestigungsplatten am Medienkonverter.
2. Montieren Sie den Gerät.

### **Sicherheitshinweis**



- Stellen Sie den Strom ab, bevor Sie ein Modul oder Kabel anschließen. Die richtige Stromversorgungsspannung (12 – 56 V DC oder 18 – 36 V AC) ist auf dem Etikett des Produkts angegeben. Überprüfen Sie die Spannung Ihrer Stromquelle, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Teil verwenden. Verwenden Sie KEINE Spannung, die größer als 12 – 56 V DC oder 18 – 36 V AC (siehe Etikett) ist.
- Berechnen Sie die maximal möglichen Stromstärke jedes Stromdrahtes und des gemeinsamen Drahtes. Beachten Sie alle Stromvorschriften, die eine maximale Stromstärke für jede Drahtgröße angeben. Wenn die Stromstärke die maximalen Angaben überschreitet, kann sich der Draht überhitzen und Ihr Gerät schwer beschädigen.

## Stromanschluss

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH


ESPAÑOL

РУССКИЙ

1. Befestigen Sie den Stromversorgung (getrennt erhältlich) an dem inbegriffenen Anschlussleiste (wie unten gezeigt), und sichern Sie ihn mit den Schrauben.

**Hinweis:** Die Polaritäten müssen passen.

2. Schließen Sie den Anschlussblock an das Gerät an, bringen Sie den Nullleiter in Kontakt mit dem Boden und versorgen Sie den Netzadapter mit Strom.

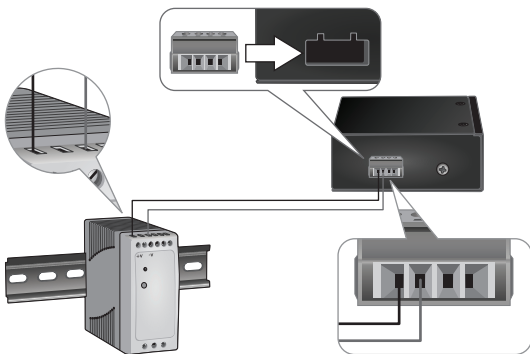

3. Schließen Sie Ihr Ethernet-Kabel an, installieren Sie ein SFP-Modul und verbinden Sie ein Glasfaserkabel mit dem Media-Konverter. Prüfen Sie die LED-Leuchten um sicherzustellen, dass die Verbindungen hergestellt wurden. Der Installationsvorgang ist damit abgeschlossen.

## 4. Weitere Informationen

### 1. Kippschalter



|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Geschwindigkeit</b>               | <b>Ein:</b> 100M  |
|                                      | <b>Aus:</b> 1000M |
| <b>SFP</b>                           | <b>Ein:</b> Aus   |
|                                      | <b>Aus:</b> Auto  |
| <b>Switch- / Konverter-Modus</b>     | <b>Ein:</b> Con.  |
|                                      | <b>Aus:</b> SW    |
| <b>LFP (Link Fault Pass through)</b> | <b>Ein:</b> LFP   |
|                                      | <b>Aus:</b> Aus   |

**Limited Warranty**

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

---

**Garantie Limitée**

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

---

**Eingeschränkte Garantie**

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

---

**Garantía limitada**

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

---

**Ограниченная гарантия**

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

---

**Garantia Limitada**

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

---

**Piiratud garantii**

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärasel kasutamisel. Garantiiaja täpne pikkus konkreetse toote puhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehel.

---

**Garanzia limitata**

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

---

**Обмежена гарантія**

TRENDnet надає гарантію на свою продукцію щодо відсутності дефектів матеріалів та роботи за умови її належного використання та обслуговування. Конкретні гарантійні періоди перелічені на сторінці кожного виробу на сайті компанії TRENDnet.

**Certifications**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

**Applies to PoE Products Only:** This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

**Note**

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

**Advertencia**

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

**Technical Support**

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available  
at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

**Product Warranty Registration**

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:  
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA

Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.