



2-facher USB-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

TK-209K

Mit Hilfe des 2-fachen USB-KVM-Umschalters mit Audiofunktion können Sie jeweils eine Tastatur, einen Monitor, eine Maus, ein Mikrofon und ein Lautsprecherpaar gleichzeitig für zwei Multimedia-PCs verwenden. Der KVM-Umschalter erlaubt Ihnen nicht nur die gleichzeitige Nutzung von Monitor, Tastatur und Maus, sondern ebenfalls von Mikrofon und Lautsprechern. Ein einfacher Tastenklick bringt Sie von einem PC zum anderen und Sie brauchen nie wieder Kabel auszutauschen. Mit seinen Funktionen Hot-Pluggability, automatische Abfrage und Tastenkombinationen ist der TK-209K die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz von 2 PCs. Die entsprechenden KVM-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

- Eigenschaften**
- Bedienung von zwei Computern über jeweils eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus
 - 2-facher USB-KVM-Umschalter mit je einem Mikro-/Lautsprecherausgang
 - 2 Sätze VGA- und Audio-/Mikrofon-Kabel
 - Unterstützt Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse u.a.
 - Unterstützt sehr hohe Videoqualität, VGA-Auflösung bis zu 2048 x 1536
 - Unterstützt Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003-Server, Linux und Mac-Betriebssystem.
 - Mehrplattform-Unterstützung für PCs, Macintosh G3/G4, iMac und Mac Mini
 - Automatische Abfrage und LED-Anzeige zur PC-Überwachung
 - Tastenkombinationen, Drucktaste und Umschaltprogramm auf Windows-Basis
 - Benutzerdefinierbare Tastenkombination (nur mit Windows)
 - „Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“
 - Stromversorgung über USB-Schnittstelle
 - 2 Jahre Garantie


2-facher USB-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

TK-209K

Technische Spezifikationen

Hardware	
Ansteuerung	• 2 computer
USB-Schnittstelle	• Kompatibel mit USB 1.1
KVM-Kabel	• 2 Sätze KVM-Kabel (1,2 m) • 2 Sätze Audio/Mikrofon-Kabel (USB Mini-B auf 3,5mm-Stecker)
Kabelschnittstelle	• KVM: – zur KVM: 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB-Stecker – zum PC: 1 x USB-Stecker (Typ A), 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB-Stecker • Audio: – zur KVM: 1 x USB (Mini B) – zum PC: 1 x 3,5 mm Audio-Eingang/Ausgang, 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingang/Ausgang
Konsolen-Anschlüsse	• 1 x USB-Tastatur (Typ A) • 1 x USB-Maus (Typ A) • 1 x 15-polige VGA/SVGA HDB • 1 x 3,5 mm Audio-Eingang/Ausgang • 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingang/Ausgang
Anwahl der Ports	• Drucktaste, Tastenkombinationen oder windowsbasiertes Umschaltprogramm
Abfrageintervall	• 10~60 Sekunden
Tastaturstatus	• gesichert und wiederhergestellt
Art der Stromversorgung	• Stromversorgung über USB-Schnittstelle
Abmessungen	• 98 x 70 x 28 mm
Gewicht	• 100 g
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C • Lagerung: -20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit	• 0 % – 90 %, nicht kondensierend
Zertifizierungen	• CE, FCC

Illustration eines Netzwerks

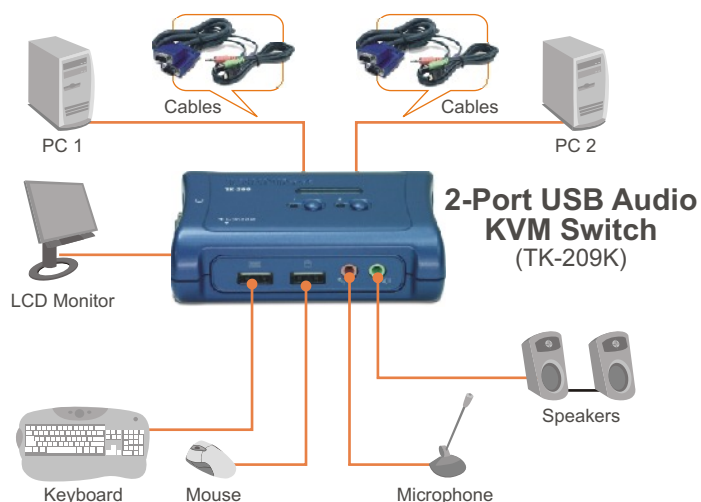

Packungsinhalt

- TK-209K
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung
- Programm-CD
- 2 Sätze USB-KVM-Kabel
- 2 Sätze Audio/Mikrofon-Kabel

Verwandte Produkte

TK-207K	2-facher USB-KVM-Umschalter
TK-208K	2-facher PS/2-Audio-KVM-Umschalter
TK-408K	4-facher PS/2-Audio-KVM-Umschalter

Bestellungs Informationen

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

