



TU-P1284 **USB-Parallel-1284-Konverter**

Mit Hilfe dieses USB-Parallel-1284-Konverters können Sie an einen USB-Anschluss Ihres Desktop-PCs oder Laptops einen Paralleldrucker anschließen.



Eigenschaften

- Kompatibel mit USB 1.1
- Kompatibel mit bidirektionaler paralleler IEEE-1284-Schnittstelle
- Unterstützt unterbrochenen/normalen Stromversorgungsmodus
- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 12 MBit/s
- Kompatibel mit Windows 98(SE)/ME/2000/XP
- Keine manuellen oder automatischen parallelen Umschaltkästen erforderlich
- Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- 2 Jahre Garantie



TU-P1284

USB-Parallel-1284-Konverter

Technische Spezifikationen

Schnittstelle:

- USB-1.1-Schnittstelle (Typ A)
- IEEE 1284 Centronics-Stecker (DB36)

Unterstützte Betriebssysteme:

- Windows 98(SE)/ME/2000/XP

Kabellänge:

- 2m

Kabeldicke:

- 28/24 AWG

Datenrate:

- 12 MBit/s

Stromverbrauch:

- 500 mA (max)

Gewicht:

- 126g

Temperatur:

- Betrieb: 0 °C bis 40 °C
- Lagerung: -10 °C bis 45 °C

Luftfeuchtigkeit:

- 85% (nicht kondensierend)

Systemanforderungen:

- Intel-kompatibler 486DX-66MHz-Prozessor oder höher
- 1 x USB-1.1-Port
- Windows 98(SE)/ME/2000/XP


Zertifizierungen:

- FCC, CE



Illustration eines Netzwerks

USB TO PARALLEL 1284 CONVERTER (TU-P1284)

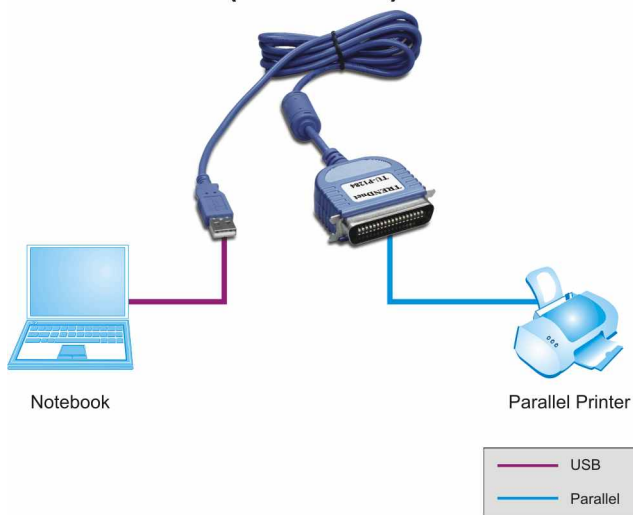

**Zum Bestellen bitte folgende
Nummer anwählen:
1-888-326-6061**

Bestellungs Informationen

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

