


## DIGITUS Professional CAT 5e U-UTP Twisted Pair Installationskabel

DK-1511-V-1-1 4016032363804

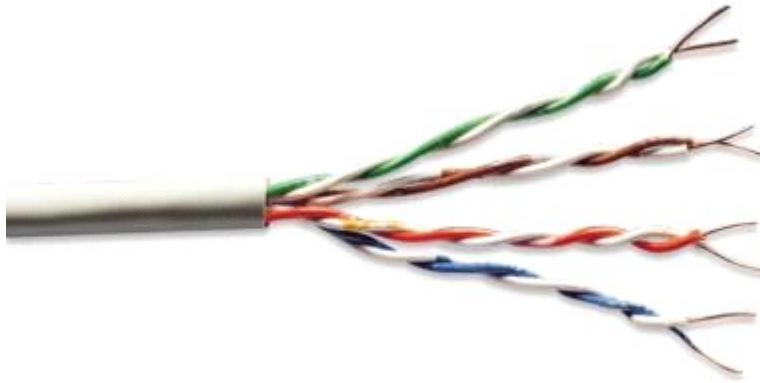

### DIGITUS CAT 5e U-UTP Roh-Installationskabel Länge 100 m, Karton Farbe Grau

U-UTP CAT 5e 100 MHz, Installationskabel

- 1 Isolierung: PE
- 1 Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- 1 Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- 1 Abschirmung der Einzelpaare: keine
- 1 Gesamtschirmung: keine
- 1 Außenmantel: PVC
- 1 Farbe: Grau
- 1 Durchschnittliche Impedanz:  $100 \pm 15 \text{ Ohm}$  bei 1 MHz - 250 MHz
- 1 Kapazitätsunsymmetrie: max. 300pF/100m bei 20 °C
- 1 Isolationswiderstand: 50GOhm\*Km min.
- 1 Schleifenwiderstand: 19 Ohm/100 m max. (2% max. resistance unbalance)
- 1 Betriebskapazität: 5600pF/100 m max.
- 1 Vollkupferkabel

## DIGITUS Professional CAT 5e U-UTP Twisted Pair Installationskabel

DK-1511-V-1-1 4016032363804

### → Logistik

|                       | Anzahl<br>(Stück) | Gewicht<br>(kg) | Tiefe<br>(cm) | Breite<br>(cm) | Höhe<br>(cm) | cm³     |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| Karton-VPE            | 1                 | 2,60            | 12,00         | 23,00          | 24,00        | 6624,00 |
| Innen-VPE             | 1                 | 2,60            | 12,00         | 23,00          | 24,00        | 6624,00 |
| Einzel-VPE            | 1                 | 2,60            | 12,00         | 23,00          | 24,00        | 6624,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 1                 | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    |

### → Verpackungstyp:

