


**DIGITUS Professional DIGITUS CAT 7 S-FTP Multipair Trunk Rohkabel**

4016032379423  
DK-1743-12-001-RAW

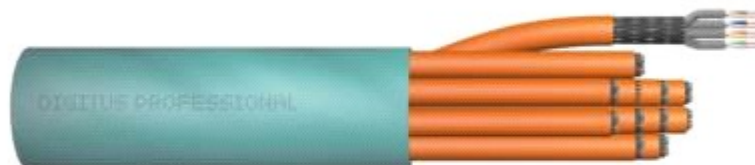

**DIGITUS CAT 7 S-FTP Multipair Trunk Rohkabel**  
**12 Paare, AWG 23/1, 1200 MHz, LSZH-3, Länge 1 m, Farbe türkis**

12 x 4 x 2 x AWG23 S-FTP CAT7 1200MHz LSZH, Datenkabel

- 1 Leiter: Blanker Kupferdraht AWG 23/1, Durchmesser 0,57 mm nominal
- 1 Isolierung: FMPE
- 1 Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- 1 Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- 1 Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
- 1 Gesamtschirmung: 35% Geflechtbedeckung, Kupferbeidraht
- 1 Außenmantelstärke: 0,6 mm nominal
- 1 Außenmantel: Halogenfrei (FRNC-B/LSZH-1) // FRNC-C // LSZH-3
- 1 Außenmantel Durchmesser: 7,3 mm Kabel, 6 Paare zum Bündel: 22,0 mm, 12 Paare zum Bündel: 40,0 mm
- 1 Farbe: Türkis (RAL 6027)
- 1 Zugentlastung: 150 N max.
- 1 Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- 1 Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
- 1 Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
- 1 Mögliche Betriebstemperatur: -20 bis +75 °C
- 1 Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
- 1 Flammwidrigkeit: DK-1741-x IEC 60332-1
- 1 Halogenfreiheit & Rauchdichte: IEC 60754-2 & IEC 61034
- 1 Gewicht: 300 kg/km (6-fach Trunk), 600 kg/km (12-fach Trunk)
- 1 Schleifenwiderstand: 147 Ohm/km max. (2% max. resistance unbalance)
- 1 Betriebsspannung: 72 Vdc max.
- 1 Einfügedämpfung: 80 dB
- 1 Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
- 1 Laufzeitverzögerung: 15 nS/100 m max.
- 1 Trennklasse: „d“ gem. EN 50174-2
- 1 NVP: 79%
- 1 Kategorie: CAT 7
- 1 Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
- 1 Mantel: LSOH

**DIGITUS Professional DIGITUS CAT 7 S-FTP Multipair Trunk Rohkabel** DK-1743-12-001- 4016032379423  
RAW

→ Logistik	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	249,00	102,00	102,00	71,00	738684,00
Innen-VPE	1	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	249,00	102,00	102,00	71,00	738684,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00